



# Bürgerinformationsveranstaltung Lärmschutzmaßnahmen Stolzenauer Straße

# Agenda 22.08.2019

- Übersicht der Maßnahmen
- Aktueller Planungsstand
- Zeitplan
- Passiver Schallschutz (Herr Nebel)

# Übersicht Stolzenauer Straße




**— Lärmschutzwand (LSW) Bestand**

**— 3m-hohe Lärmschutzwand Bahn-km 1,885-2,780**

**— Schienenstegdämpfer (SSD) Bahn-km 119,076-119,381**

# Angepasste Vorzugsvariante Gutachten Stand: Oktober 2018

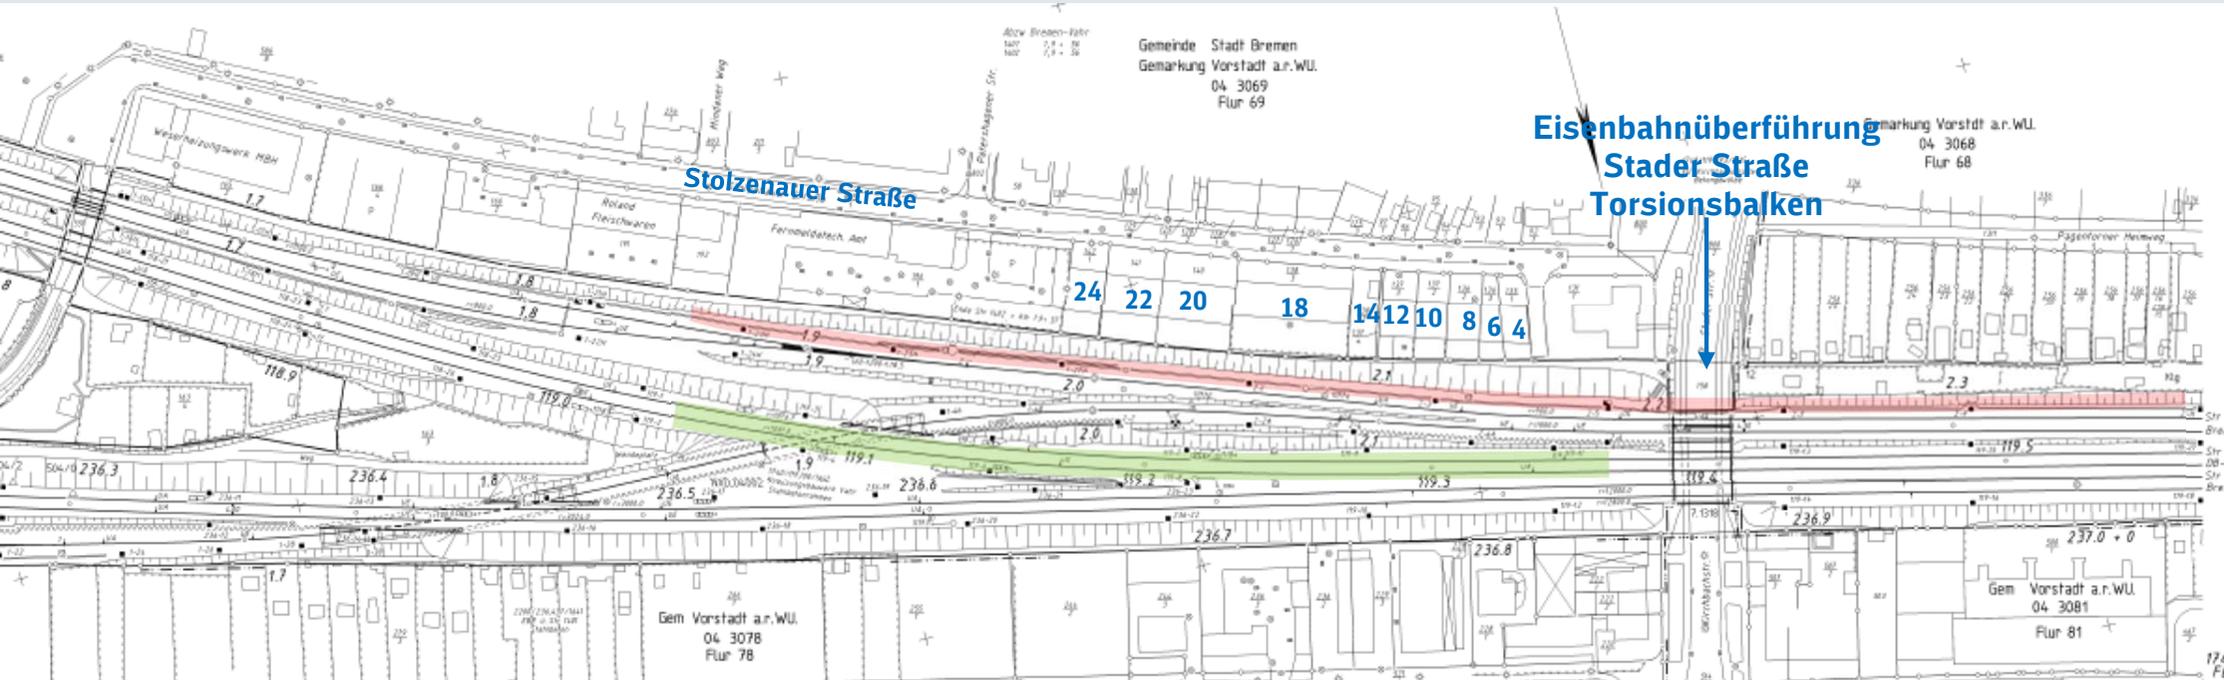


Gutachten Stand:	August 2018	Aktuell: Oktober 2018
Höhe LSW	2 m	3 m
Verlängerung LSW	845 m	895 m



**— LSW Bahn-km 1,885-2,780**  
**— SSD Bahn-km 119,076-119,381**

# Angepasste Vorzugsvariante Gutachten Stand: Oktober 2018

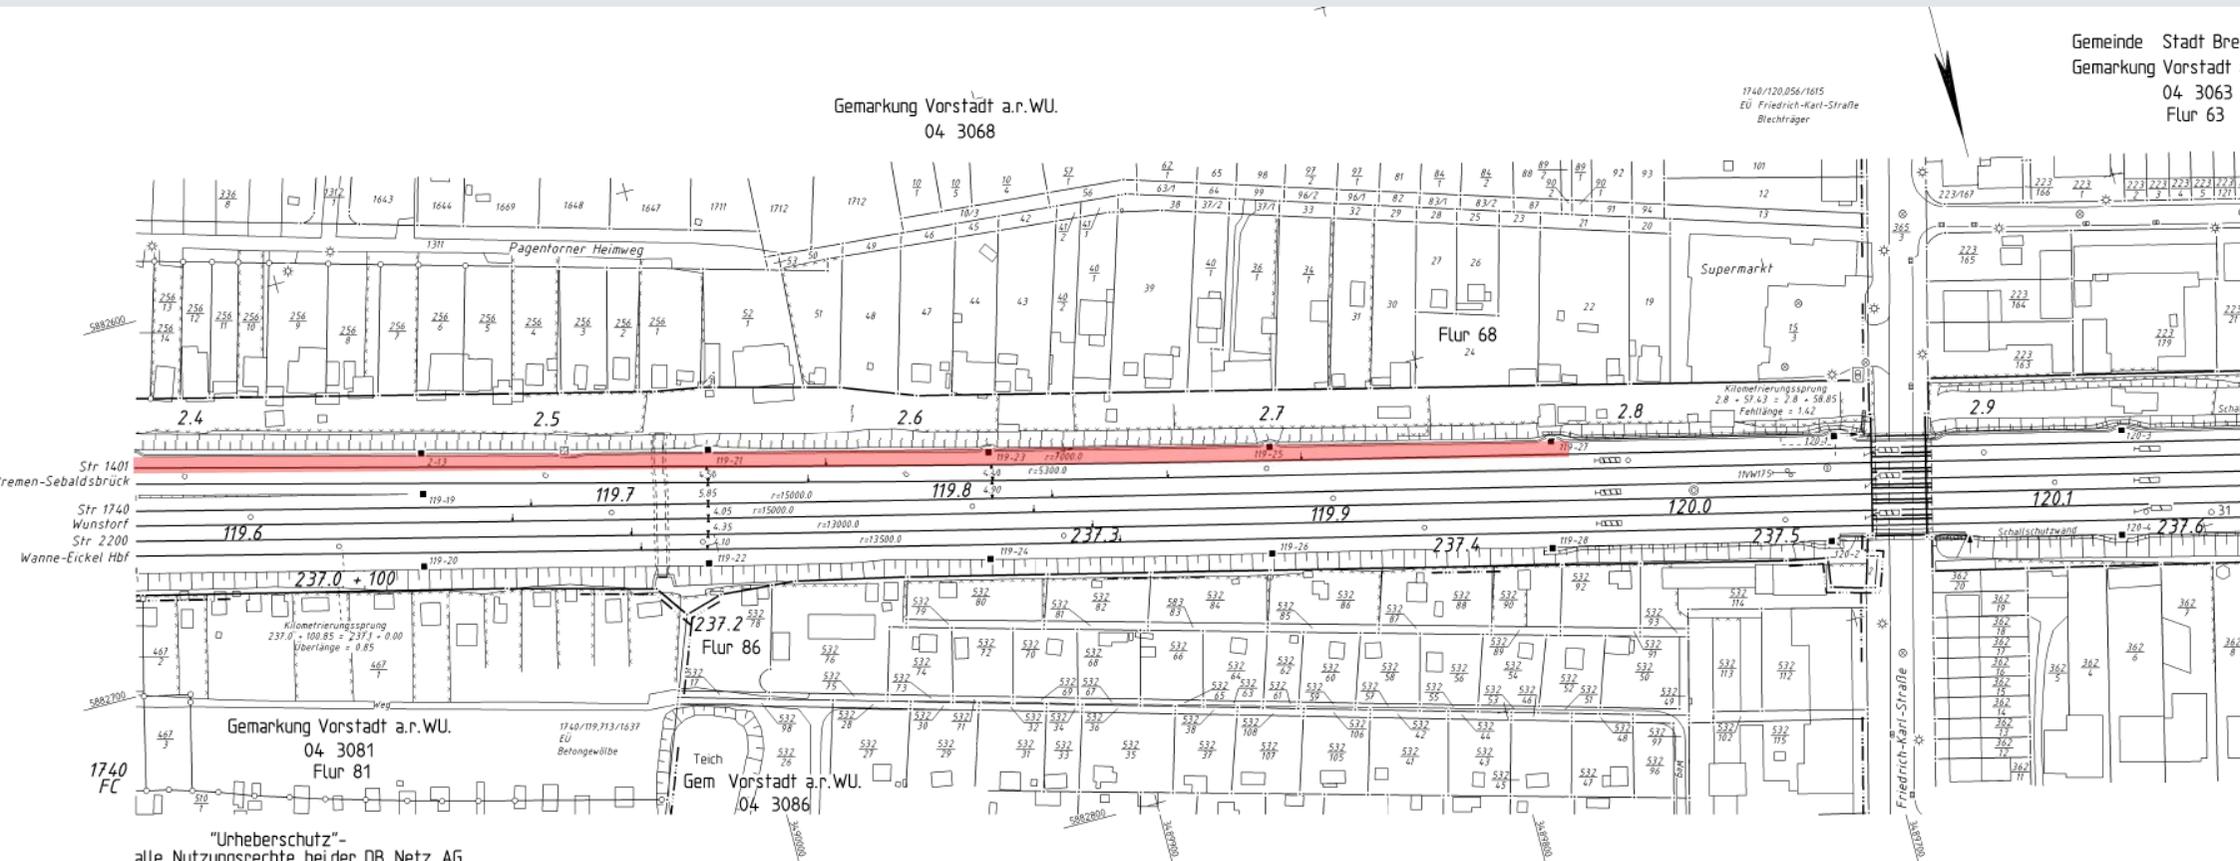


- LSW Bahn-km 1,885-2,780
- SSD Bahn-km 119,076-119,381

# Vorzugsvariante Stolzenauer Straße

- Strecke 1401, km 1,885 - km 2,780, 895m \* 3-m-Lärmschutzwand
- Strecke 1740, km 119,076 - km 119,381, sowohl Richtungs- als auch Gegengleis 2 \* 305m \* SSD (Umsetzung Maßnahme November 2019)
- Torsionsbalken EÜ Stader Straße
- Passiver Schallschutz für 29 Gebäude, 92 zuwendungsfähige Maßnahmen

# Zeitplan \*

\* vorbehaltlich Plangenehmigungsverfahren durch Eisenbahnbundesamt

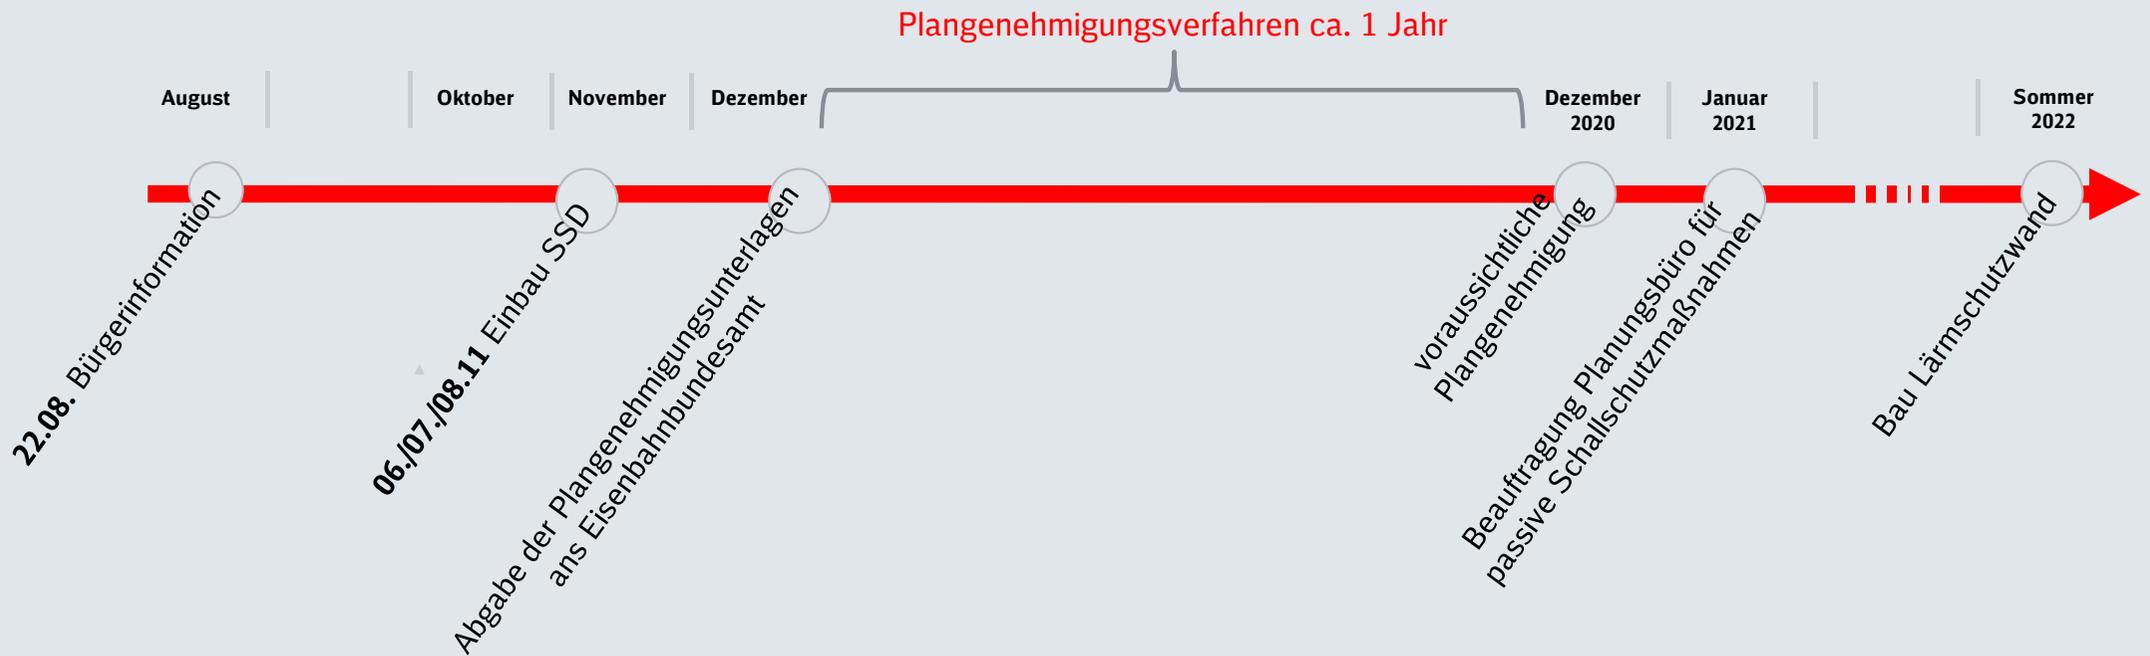

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**